

-Allumez le ou les feux de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant.

-Pouvez-vous les utiliser par forte pluie?

**NON**



**1** Tourner la commande A pour passer en feux de croisement, (1) puis tirer-la complètement (2)

-Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant

-Quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers?

**Un risque d'éblouissement des autres usagers**



**Tourner la commande A complètement à droite pour allumer les feux de croisement, puis pousser la commande B vers l'avant**



-Montrez la commande de réglage de hauteur des feux

-Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux ?

**Pour ne pas éblouir les autres usagers**

-Actionnez les feux de détresse

-Quand les utilise-t-on ?

**En cas de panne, d'accident ou de ralentissement important**



-De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé ?

Orange



-Si le véhicule en est équipé, montrez la commande du limiteur de vitesse.

**Il n'y en a pas**

-Quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse?

Ne pas dépasser la vitesse programmé par le conducteur

-Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position la plus rapide.

-Lever la commande le plus haut possible

-Faites fonctionner les essuie-glaces arrières du véhicule (Poussez la commande vers l'avant)

**Lever la commande le plus haut possible**



-Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie?

La commande de désembuage arrière.

-Actionnez le dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repaire correspondant.

(Appuyez sur le bouton, MOTEUR EN MARCHE)

-Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière ?

Une insuffisance ou une absence de visibilité vers l'arrière.




-Positionner la commande pour diriger l'air vers le pare-brise.

-Citez deux éléments complémentaires permettant un désembuage efficace?

La commande de vitesse du ventilation, la commande d'air chaud, la climatisation.

-Montrer la commande de recyclage de l'air

-Quel peut être le risque de maintenir le recyclage de l'air de manière prolongée?  
Risque de mauvaise visibilité par apparition de buée sur les surfaces vitrées.

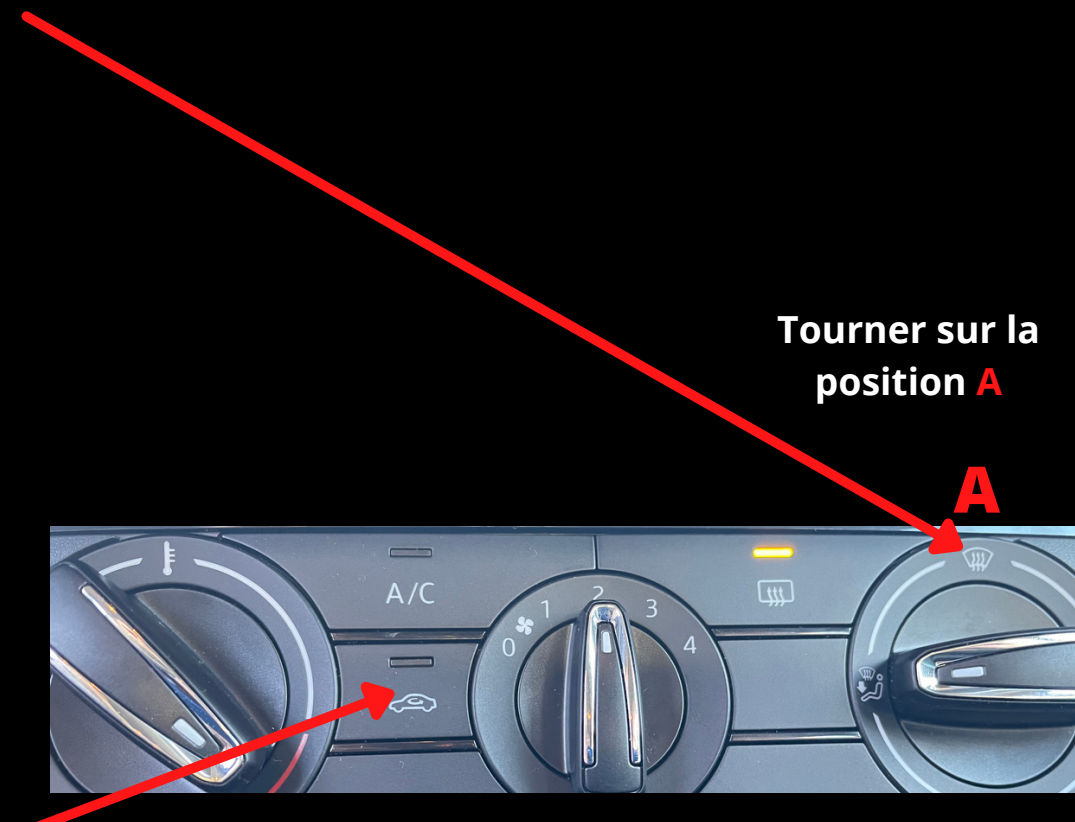

-Montrez la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse.

-Sans actionner la commande du régulateur, comment le désactiver rapidement?  
En appuyant sur la pédale de frein.

-Montrer la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant.

-Dans quelle situation doit-on le désactiver?  
Lors de transport d'un enfant dans un siège auto dos à la route



-Montrez l'indicateur du niveau de carburant.

-Montrer sur le tableau de bord le voyant indiquant une baisse de pression d'air d'un pneumatique.




-A quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air des pneumatiques ?

Tous les mois

-Montrez le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière.

-Montrez le voyant d'alerte signalant un défaut de charge de la batterie.



-Montrez le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur.



-De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage ?

Rouge



-Quel est le risque de circuler avec un frein parking mal desserré ?

Une dégradation du système de freinage.

-Montrez le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement.



Version SKODA Fabia

-Quelle est la différence entre un voyant orange et un voyant rouge?

Rouge : anomalie de fonctionnement ou un danger.

Orange : un élément important.

-Montrer le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur.




-Montrez sans l'actionner la commande de l'avertisseur sonore.



-Dans quel cas peut-on utiliser l'avertisseur sonore en agglomération ?

En cas de danger immédiat.

-Indiquer où se situe les attaches de type Isofix dans le véhicule.

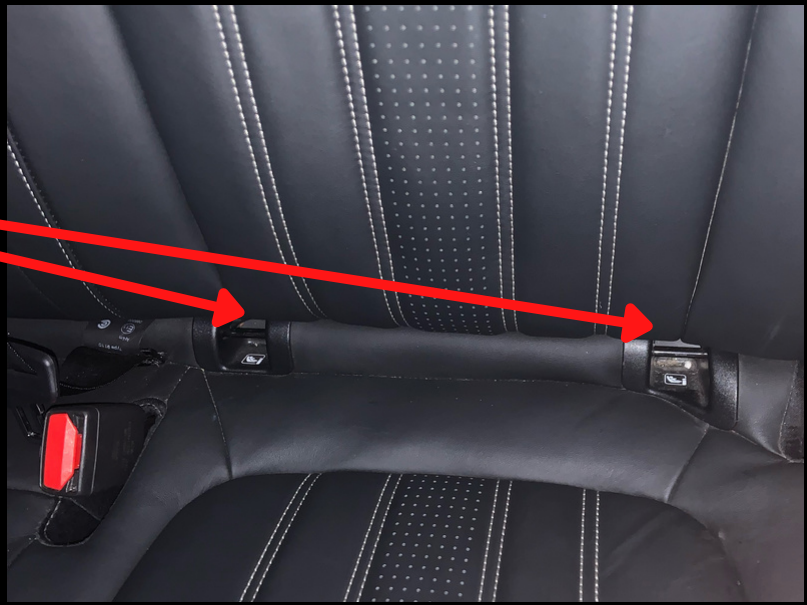

-Peut-on fixer tous les sièges enfant sur des attaches de type Isofix ?

Non (uniquement ceux compatible avec ce type d'attache).

-Montrez la commande de réglage du volant.



-Pourquoi est-il important de bien régler son volant ? Citez deux exemples.

Pour le confort de la conduite, l'accessibilité des commandes, la visibilité du tableau de bord, l'efficacité des airbags.

-Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur.

Soulever l'appui-tête pour le monter, le baisser en maintenant A enfoncé



-Quelle est son utilité ? Retenir le mouvement de la tête en cas de choc et de limiter les blessures.

-Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit.

-Quel est l'intérêt de la position nuit ?

Ne pas être ébloui par les feux du véhicule suiveur.

-Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule (carte grise).

-Quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre ?

L'attestation d'assurance et le permis de conduire.


-Vérifiez la présence du constat amiable.

-En cas d'accident, dans quel délai doit-il être transmis à l'assureur ?

5 jours.

-Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise.

Le rétroviseur passe automatiquement en position nuit en fonction de la luminosité (rétroviseur photosensible)

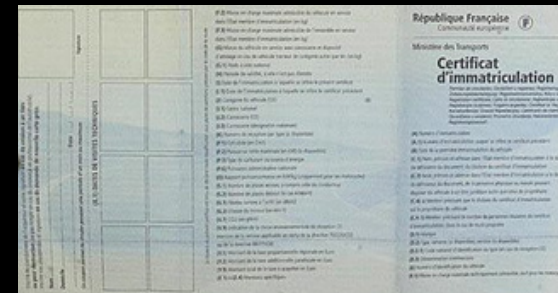

-Quels Quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre ?

Le certificat d'immatriculation et le permis de conduire.

-Vérifiez la présence de l'éthylotest .

-A partir de quel taux d'alcoolémie, en période de permis probatoire, est-on en infraction ? 0,2g/l c'est à dire 0 verre, car dès le premier verre ce seuil peut être dépassé.

-Vérifiez la présence du gilet haute visibilité.

-En cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire ?

Le triangle de pré-signalisation.



Version Skoda Fabia

Question 1 et 65 Montrez la commande de réglage de hauteur des feux.

Question 3 et 67 Mettez le rétroviseur intérieur en position « nuit ». Si le rétroviseur de l'accompagnateur gêne la manipulation du dispositif, l'explication suffit.

Question 5 et 69 Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position la plus rapide.

Question 7 et 71 Vérifiez la présence du gilet de haute visibilité.

Question 9 Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule (ou carte grise).

Question 11 Montrez l'indicateur de niveau de carburant.

Question 13 et 73 Actionnez le dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère correspondant.

Question 15 et 75 Montrez le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur.

Question 17 et 77 Vérifiez la présence de l'éthylotest.

Question 19 Montrez la commande de réglage du volant.

Question 21 et 79 Positionnez la commande pour diriger l'air vers le pare-brise.

Question 23 Montrez le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie.

Question 25, 55 et 81 De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage ?

Question 27 et 83 Montrez le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement.

Question 29 Montrez le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière.

Question 31 et 85 Actionnez les feux de détresse.

Question 33 et 57 Montrez la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse.

Question 35 Sans l'actionner, montrez la commande de l'avertisseur sonore.

Question 37 et 87 Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant.

Question 39 et 89 Montrez le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur.

Question 41 vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise.

Question 43 et 91 Allumez le(s) feu(x) de brouillard arrière(s) et montrez le voyant correspondant.

Question 45 Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur.

Question 47 De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé ?

Question 49 et 93 Montrez la commande de recyclage de l'air.

Question 51 et 95 Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant.

Question 53 Vérifiez la présence du constat amiable dans le véhicule.

Question 59 et 97 Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule.

Question 61 Indiquez où se situe les attaches de type Isofix dans le véhicule.

Question 63 et 99 Montrez sur le tableau de bord le voyant indiquant une baisse de pression d'air d'un pneumatique